ecolite®


Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

REFLECTOR LED RGB

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

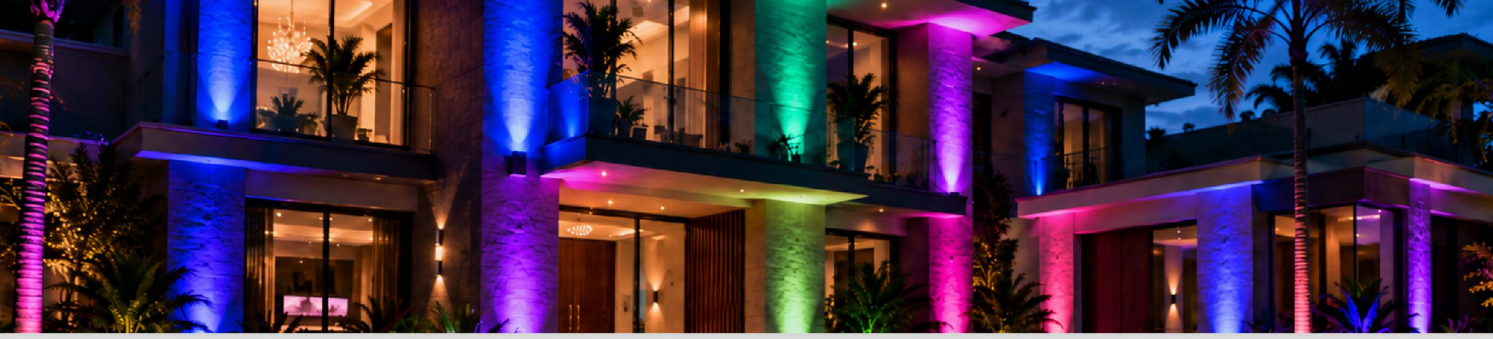

ecolite®

Reflector LED RGB

Ref. FLO100WIP65



Control por APP

Control Remoto


PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	100W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-277V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	RGB
TIPO DE LED	SMD3030
CANTIDAD DE CHIPS/LED	142
DIMERIZABLE	Si
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	10.000 Lm
EFICACIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Lente de aumento en policarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

FORMA DE INSTALACIÓN

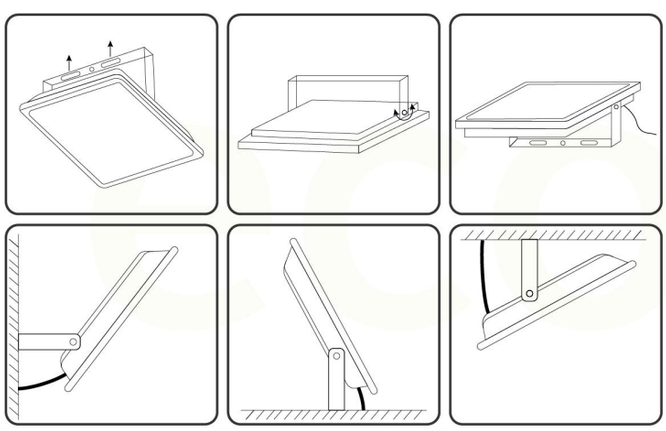

Modo de montaje en la pared | Modo de montaje en pedestal | Modo de montaje en techo

ESQUEMA

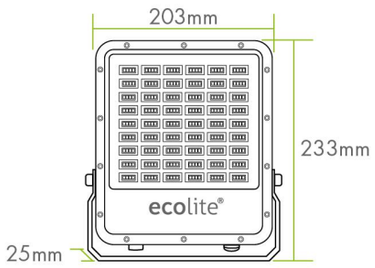


Controla tu reflector desde tu **celular**

Escanea el QR y Descarga la **Aplicación**

DISPONIBLE EN Google Play


DISPONIBLE EN App Store

FUNCIONALIDAD

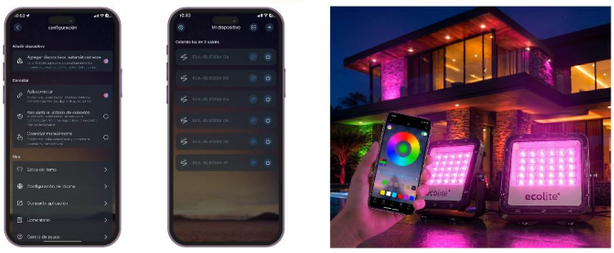

1. Panel de configuración intuitivo | 2. Enlace automático por bluetooth | 3. Sincronización de multiples reflectores

Conexión Bluetooth, permite sincronizar hasta 6 reflectores desde la app o hasta 10 reflectores con control remoto.

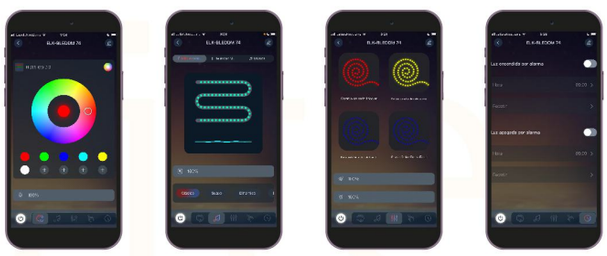

Ajusta color, brillo, efectos y temporizador desde la app.

Activa el modo música y deja que la luz se sincronice con el ritmo para crear ambientes vibrantes.

RGB Multicolor | **Sensor** Audio Rítmico | **Producto** Dimerizable

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co