

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
REFLECTOR SOLAR LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Reflector Solar LED


Ref. FLOSUN50




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	5,5 W
CANTIDAD DE CHIP/LED	21 Unidades
TIPO DE LED	SMD3030
PANEL SOLAR	5V/6W
TIPO DE PANEL SOLAR	Monocristalino
BATERÍA	3.2V 4AH LiPo4
TIEMPO DE CARGA	>4-6 hrs @40.000Lux
AUTONOMÍA	>10-12h
MODO DE OPERACIÓN	Control Remoto
DIMERIZABLE	Si
CLASE DE AISLAMIENTO	3
TEMP. DE COLOR	6.500K
FLUJO LUMINOSO INICIAL	550Lm
IRC	80Ra
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	ABS Aluminio (Panel)
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Policarbonato cóncavo traslucido/chip
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

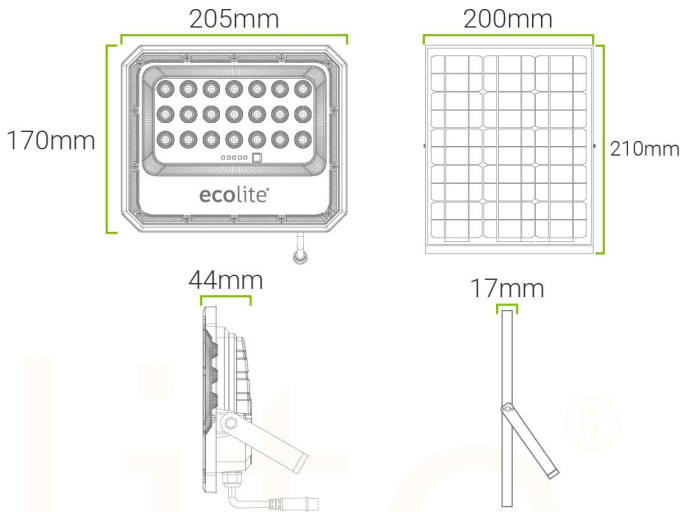

FOTOMETRÍA

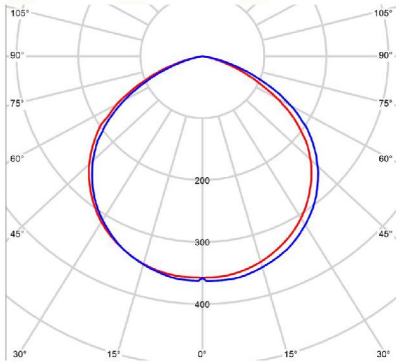

FORMA DE INSTALACIÓN

1-Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje

2-Fije el panel solar al soporte

3-Fije el reflector al soporte

4-Fije el reflector y el soporte en la superficie de montaje

5-Ajuste el panel solar y el reflector al angulo deseado

6-Conecte el panel solar al reflector utilizando el cable de conexión

