


ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
LUMINARIAS COLGANTES

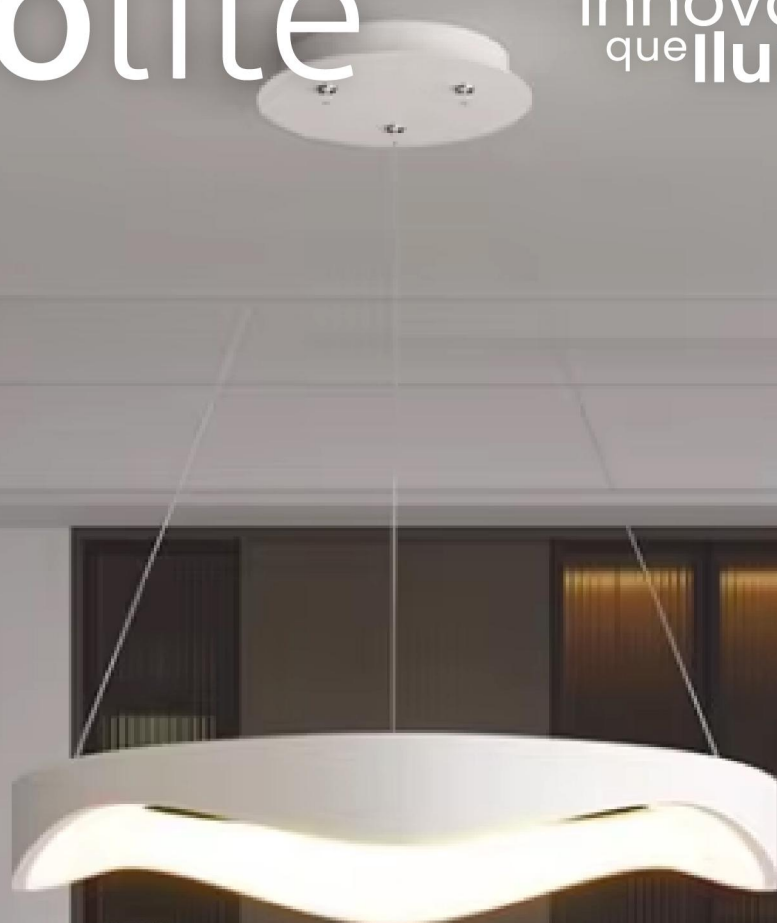

ecolite®

Luminaria Colgante LED

Ref. LEDLC3D



GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	28W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2.800Lm
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Conductor Acrílico
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

DIMENSIONES



FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión	
	Marrón (Linea)
	Azul (Neutro)
	Amarillo y Verde (Tierra)

3. Asegúre la luminaria y fíjese que esté bien sujeta

Control por Interruptor	
	• Encendido y apagado
	• Selección de color
	Luz Blanca 6.500K
	Luz Neutra 4.000K
	Luz Cálida 3.000K

